





Bihui T-spin tasandussüsteemi juhis

Tasandussüsteemi kuuluvad:


T-spin plaatimisankrud, pingutusvõti ja multi vuugi kiil vuukidele 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm

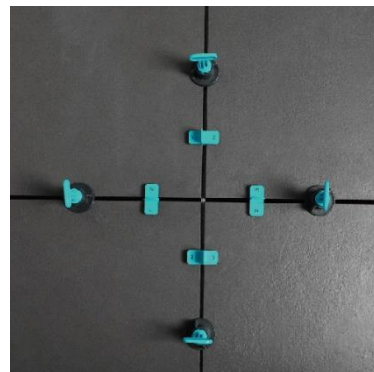


Paigaldus

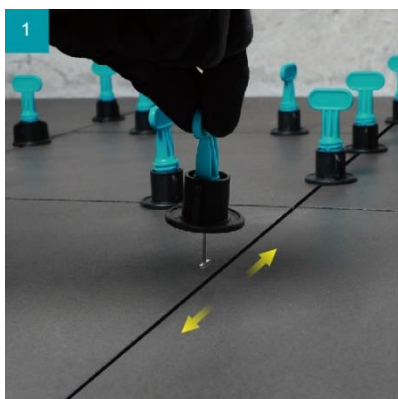


1. Sisestage T-spin ots paralleelselt plaadivuugi vahele

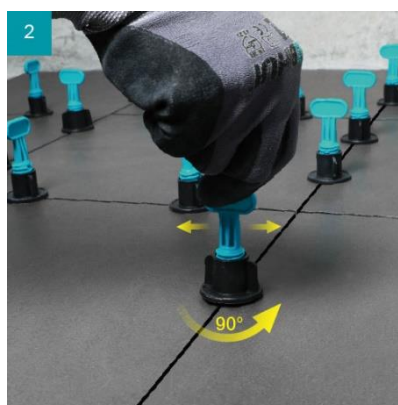

2. Fikseerimiseks keerake 90 kraadi

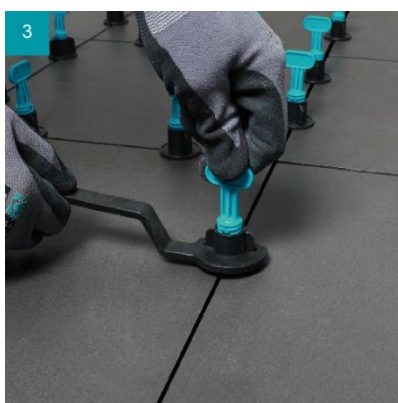

3. Pingutage alumist mutrit kuni tasapind on saavutatud

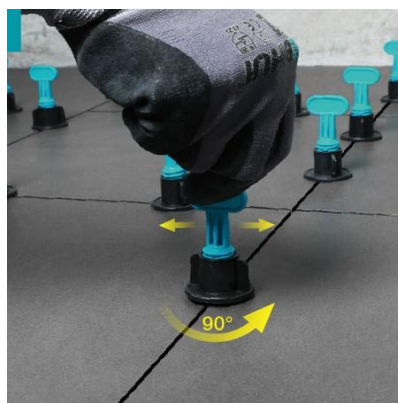

4. Hiljemalt 24h jooksul vabastage alumine koonus, keerake T-spin ots 90 kraadi tagasi ja eemaldage T-spin

