

Tagliapiastrelle

Tile Cutters

Coupe Carreaux

Fliesenschneider

SERIE 4 "NEX"

sigma
di Ambrogiani

Incisione a spinta , facile e profonda

Pushing incision, easy and deep

Incision à pousser, facile et profonde


Das einfaches und tiefe Ritzen erfolgt durch Schieben

NEW

disponibile dal 2022
available from 2022



Reference patents: 212181 - 1330295 - 1274856 - 1353486 - 1624742 - 1279735 - 3526-0001 - 40219000000184 - 102021000008660 - 402021000000950 - 202021000001775 - 202021000001778
Some have a corresponding international patent

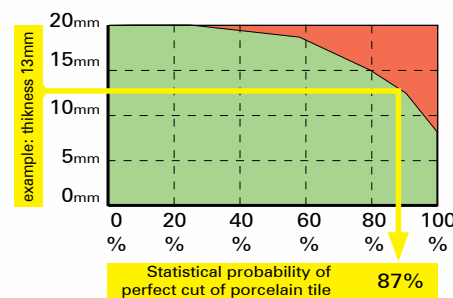

Art.								
4BN	62 cm 24,4 inc	43,8 cm 17,2 inc	0-19 mm 3/4 inc	1200 Kg.	10,5 Kg.	1 pz. 12,7 Kg.	100 x 46 x 28cm	12 pz.
4CN	76 cm 29,9 inc	53,7 cm 21,1 inc	0-19 mm 3/4 inc	1200 Kg.	12,7 Kg.	1 pz. 15,1 Kg.	114 x 46 x 28cm	12 pz.
4DN	95 cm 37,4 inc	67,2 cm 26,4 inc	0-19 mm 3/4 inc	1200 Kg.	14,8 Kg.	1 pz. 17,3 Kg.	133 x 46 x 28cm	12 pz.
4EN	125 cm 49,2 inc	88,4 cm 34,8 inc	0-19 mm 3/4 inc	1200 Kg.	21,1 Kg.	1 pz. 24,0 Kg.	163 x 46 x 28cm	8 pz.
4FN	155 cm 61 inc	109,6 cm 43,1 inc	0-19 mm 3/4 inc	1200 Kg.	24,6 Kg.	1 pz. 28,2 Kg.	193 x 46 x 28cm	8 pz.



Incisione
Incision
Incision
Ritzen



Rotazione piede di rottura
Rotate splitting foot
Tournez pied de coupture
Drehung Brechvorrichtung



Spacco
Breaking
Sectionnement
Brechen

La rotella di incisione è disponibile anche nella versione rivestita TIN.

The scoring wheel is also available with a TIN coat.



Compensatore automatico in acciaio per la regolazione del precarico di scorrimento del carrello sulla guida.

Automatic steel compensator for the adjustment of the sliding preload of the carriage on the guide.

Impugnatura di forma ergonomica, specifica per incisione a spinta.

Ergonomic handle, specific for push scoring.

Ottima visibilità della rotella di incisione.

Excellent visibility of the scoring wheel.

Un sistema automatico tiene sollevata l'impugnatura per favorire l'inserimento della piastrella.

An automatic system holds the handle raised to ease the positioning of the tile.

Il carrello di scorrimento della impugnatura è privo di usura, grazie a 3 cuscinetti a doppia corona di sfere che garantiscono precisione nel tempo, senza necessità di manutenzione.

The sliding carriage of the handle is wear-free, thanks to 3 double crown ball bearings that guarantee precision over time, without the need for maintenance.

Doppio molleggio per incisione ammortizzata di piastrelle strutturate.

Double spring system for cushioned scoring on structured tiles.

Protezione antisegno intercambiabile.

Interchangeable anti-sign protection.

Piede di spacco largo 120mm.

120mm large splitting foot.

Ammortizzatore di fine incisione.

Shock absorber at the end of the scoring.

L'impugnatura è accoppiata al carrello di scorrimento con due cuscinetti reggispinta a sfere, per la massima precisione.

The handle is coupled to the sliding carriage with two thrust bearing ball bearings, for maximum precision.

La rotella di incisione ruota su cuscinetto a rulli ed è guidata lateralmente da un guscio in metallo antifrizione inserito in un alloggiamento fresato CNC, per evitare attriti e usura laterale.

The scoring wheel rotates on a roller bearing and is guided laterally by an anti-friction metal shell inserted in a CNC milled housing, avoid friction and lateral wear.

