


# Kiilto Sisenurgatugevdust ükk

Eeltöödeldud Kiilto  
sisenurgatugevdustükk paigaldamiseks  
Kiilto hüdroisolatsioonisüsteemides.

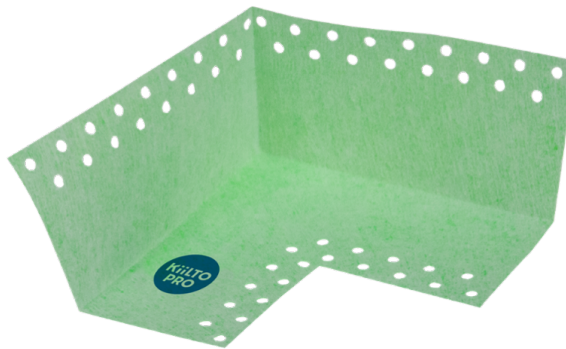

## KASUTUSALA

Valmisvormitud elastne nurgatugevdustükk paigaldamiseks koos hüdroisolatsioonimastiksiga. Kasutamiseks KeraSafe veetõkkesüsteemi osana.

## LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardsetes tingimustes. Toote jõudlus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööõhimoõtetega ja toimingutega.

## KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).

KIHI PAKSUS	u 0,35 mm
HOOLDUSTEMPERatuur	-10 - 70 °C
SIDEAINE TÜÜP	Polüetüleenkile PP-fliis
LADUSTAMINE	Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 2 aasta.