


## TLS valge plastik kiil

### Tehnilised andmed:

- Pakendis 100 tk / 250 tk
- Kasutamiseks koos plaatimisankruga
- Sobivus 4-12 mm paksustele plaatidele
- Kasutamiseks seintel ja põrandatel
- Tundliku/poleeritud pinnaga keraamika ja muude sarnast tüüpi plaatide korral soovitame kasutada valget plastik kiilu või plaatimisankru kaitsealust
- Kinnitus taluvus 20 x ja rohkem

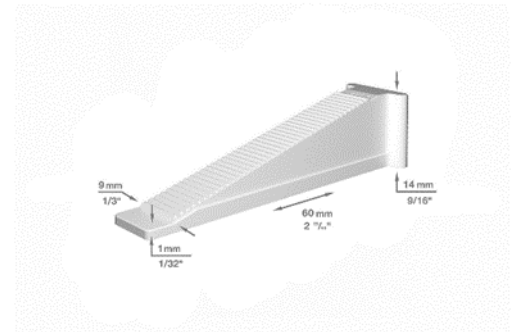

### Lisainfo:

TLS süsteem tagab plaatimisel plaadi servade kvaliteetse ühtse tasapinna.

Küsi lisainfot müüjalt.

**Levelize tootebränd hakkab kandma uut nime Undertag.**

### Järgi alati ohutust:

Hoolda ja puhasta tööriist  
Hoia töökoht alati puhtana  
Ladusta tööriista kuivas ruumis  
Kasuta alati töökaitsevahendeid!